


# TEFLONBADVÄRMARE - IMPERVIO

- MODULBYGGD
- UTRYMMESSNÅL
- KORROSIONSBESTÄNDIG
- LÄTT ATT RENGÖRA
- SÄKER
- YTEFFEKT: ENDAST 0,7 W/cm<sup>2</sup>

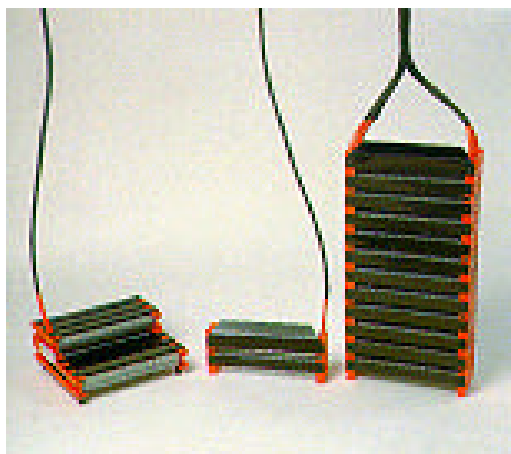

Effekt kW	Vertikal modell (väggmontering)			Horisontal modell (bottenmontering)		
	Tjocklek mm	Bredd mm	Höjd mm	Bredd mm	Höjd mm	Längd mm
0,5	43	266	80	266	43	80
1	43	266	80	266	43	80
1,5	43	266	80	266	43	120
2	43	266	160	266	43	160
3	43	266	240	266	43	240
4,5	86	266	240	266	86	240
6	86	266	240	266	86	240
9	86	266	360	266	86	360
12	86	266	480	266	86	480

**Placering:** Upphångningsband för vertikal modell medlevereras

**Jordfelsbrytare:** Jordfelsbrytare ska **alltid** inkopplas till samtliga värmare - oavsett fabrikat

**Spänning:** Värmaren finns i 1-fas, 240V eller 3-fas, 415V - dock levereras 0,5 kW och 1 kW endast som 1-fas

**Nivåmärke:** För samtliga modeller gäller att vätskenivån måste minimum vara 50 mm över värmarens höjd. Nivåmärke finns

**Jordning:** Dubbla skyddsjordssystem. Kolfibertråd + koaxialledning av förtennad koppar helt inbyggd i elementdelen

**Kabel:** 2 m korrosionsbeständig kabel ingår som standard i samtliga modeller utom 0,5 kW och 1 kW där 1 m kabel ingår. Längre kabel kan fås mot beställning

**Rengöring:** Regelbunden rengöring rekommenderas. Vi avråder från att använda teflonbadvärmare i fosfateringsbad

**EDSTRACO AB - HANS STAHLÉS VÄG - HUS D - SE 147 41 TUMBA - SVERIGE**

TELEFON: NAT. 08-81 03 65

TELEFAX: NAT. 08-91 06 55

INT. +46 8 810365

INT. +46 8 910655

E-MAIL: metals@edstraco.se

WEBSIDA: www.edstraco.se